



# PORTUS

Omheind met kwaliteit

## SPIJLENPANELEN



OMHEIND MET KWALITEIT





**“EEN ELEGANT, STEVIG  
EN DUURZAAM  
HEKWERK”**



**OMHEIND MET KWALITEIT**

In deze brochure vind je het overzicht van de categorie Spijlenpanelen met toebehoren. Kijk voor het volledige assortiment op [www.portusbv.nl](http://www.portusbv.nl) of neem contact op met jouw verkooppunt.

### **Over Portus**

Portus. Dé fabrikant van hekwerken & poorten. Met een eigen staalconstructiebedrijf, verzinkerij en poedercoaterij onder één dak, het transport in eigen beheer en een landelijk dekkend filialennetwerk kan Portus de professionele hekwerkplaatsers op een efficiënte manier van dienst zijn. Portus stelt zich voor als de nationaal opererende fabrikant en regionaal aanwezige groothandel van kwaliteitspoorten, hekwerken en toebehoren voor de professionele verwerker.

### **Waarom Portus?**

De professionele verwerker zal in Portus een leverancier vinden die meer wil doen dan alleen een product leveren. Portus wil meerwaarde toevoegen en meedenken door een compleet concept te leveren en de klant hiermee onnodig en inefficiënt werk uit handen nemen. Portus is niet alleen een groothandel, maar ook de producent.

Dankzij deze eigen productiecapaciteit kan Portus voor marktconforme prijzen een hoogwaardig product bieden, in ieder gewenst model en kleur. Portus heeft bij verschillende vestigingen een eigen showroom. Hier kan jij samen met jouw klant diverse modellen poorten en hekwerken bekijken, de kwaliteit van verschillende klinken, sloten en scharnieren beoordelen en de mogelijkheden van diverse maatwerk poorten te bespreken.

Portus vindt het belangrijk dat het de klant kan ondersteunen wat betreft producten en kennis.

### **Portus, Omheind met kwaliteit!**

Deze belofte passen we toe op elk aspect van ons werk, of het nu gaat om een moderne lamellenpoort, een authentieke sierpoort of een praktische schuifpoort. Wij streven ernaar om dit alles snel, efficiënt en tegen concurrerende prijzen te leveren. Onze toegewijde medewerkers staan klaar om je op persoonlijke wijze te ondersteunen bij het realiseren van jouw projecten.

### **Leveringen**

Wij leveren je bestelling snel, schadevrij en volgens afspraak af. De leveringen\* zijn franco bij een levertijd van 3 werkdagen. Indien je de materialen gegarandeerd de volgende werkdag geleverd wilt hebben, kunnen wij dit als een spoedlevering afronden. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Wij zijn dan wel genoodzaakt eventuele kosten door te berekenen. Dit geldt ook voor extra kosten die gemaakt moeten worden om op een locatie te komen, denk hierbij bijvoorbeeld aan milieuzones en tolwegen.

Leveringen op de Waddeneilanden en Zeeland zijn altijd in overleg.

\* alleen voorraadhoudende artikelen, overige levertijden zijn op aanvraag

### **Afhalen**

Uiteraard kan je jouw materialen kosteloos afhalen bij een Portus vestiging. Het scheelt wachttijd als de bestelling van tevoren is doorgegeven, zodat wij deze klaar kunnen zetten.



# VLAKKE RONDE SPIJLENVAKKEN



HUIS & TUIN



SPORTVELDEN  
& RECREATIE



OPENBARE  
RUIIMTES



LICHTE  
INDUSTRIE



ZWARE  
INDUSTRIE



KANTOOR-  
GEBOUWEN



INFRASTRUCTUUR &  
TRANSPORT

Met de Portus spijlenvakken creëert u een elegant, stevig en duurzaam hekwerk.

Vlakke spijlenpanelen zijn gefabriceerd met spijlen van  $\varnothing 25\text{mm}$  die tussen de rechthoekige boven- en onderliggers gelast worden. Vlakke spijlenvakken kunnen worden uitgebreid met losse puntkammen van 2200mm die bovenop het bovenste profiel gemonteerd worden om zo het overklimmen extra te bemoeilijken.

De Portus spijlenvakken zijn door de stevige constructie passend in een stijlvolle openbare en particuliere omgeving. De geringe paneelbreedte van 2200mm zorgt voor een zeer stabiel en stevig hekwerk.

De ronde spijlen van  $\varnothing 25\text{mm}$  geven een transparante uitstraling. De spijlen zijn gelast in de liggers van 50x25mm, wat zorgt voor een hoogwaardig hekwerk dat een groot gevoel van veiligheid voor de gebruiker garandeert.

De spijlenvakken kunnen door middel van verschillende verbindingen aan de tussen- en hoekpalen bevestigd worden. De tussenpalen hebben een hart op hart afstand van 2280mm. Dit product is tot een compleet hekwerkconcept te maken met passende palen, poorten en toebehoren.




## Technische specificaties

Lengte	2200mm
Hoogtes	950, 1200, 1450, 1750, 1950, 2450mm
Bodemvrijheid	50mm
Spijlen	ø25mm
Hart op hart	150mm
Horizontale liggers	50x25
Oppervlaktebehandelingen	Thermisch verzinkte profielen, nadien afgewerkt met een poedercoating of volbad verzinkt.
Standaardkleuren	Gitzwart RAL-9005 & antracietgrijs RAL-7016

Op aanvraag leverbaar in andere RAL kleuren

## Maatwerk spijlenvakken

Naast de standaarduitvoeringen kunnen de spijlenvakken op maat gemaakt worden, neem hiervoor contact op met jouw Portus filiaal.

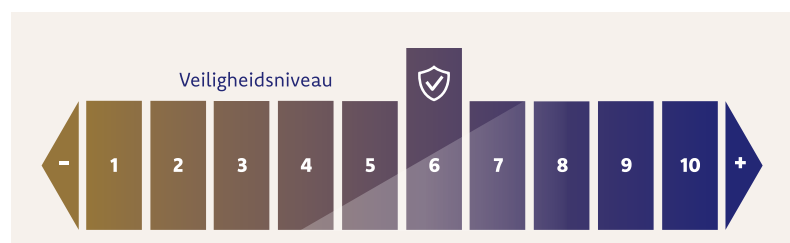

## Toepassingen

- Huis & tuin
- Sport & recreatie
- Openbare ruimtes
- Lichte industrie
- Zware industrie
- Kantoorgebouwen
- Infrastructuur & transport

Indien gewenst kan jouw terrein extra beveiligd worden, kijk in de brochure “perimeterbeveiliging” voor de opties.





# DOORGESTOKEN RONDE SPIJLENVAKKEN



Met de Portus spijlenvakken creëer je een elegant, stevig en duurzaam hekwerk. Doorgestoken spijlenpanelen met ronde spijlen zijn gefabriceerd met spijlen van  $\varnothing 25\text{mm}$  die door de rechthoekige boven- en onderliggers gestoken worden, 150mm door de bovenligger en 100mm door de onderligger. De doorgestoken spijlen worden bij panelen vanaf 1450mm op  $45^\circ$  afgeschuind om zo het overklimmen extra te bemoeilijken.

De Portus spijlenvakken zijn door de stevige constructie uitermate inbraakwerend en toch perfect passend in een stijlvolle openbare en particuliere omgeving. De geringe paneelbreedte van 2200mm zorgt voor een zeer stabiel en stevig hekwerk en creëert daarom een nog grotere wering tegen inbraak ten opzichte van bredere panelen.

De doorgestoken ronde spijlen geven een transparante uitstraling en de verlaagde bovenligger creëert op het oog een lager

hekwerk dan het in werkelijkheid is. Een vriendelijke uitstraling die toch de veiligheid van de gebruiker waarborgt.

De spijlenvakken kunnen door middel van verschillende verbindingen aan de tussen- en hoekpalen bevestigd worden. De tussenpalen hebben een hart op hart afstand van 2280mm. Dit product is tot een compleet hekwerkconcept te maken met passende palen, poorten en toebehoren en is zowel in standaard maatvoering als in maatwerk leverbaar.





## Technische specificaties

Lengte	2200mm
Hoogtes	950, 1200, 1450, 1750, 1950, 2450mm
Bodemvrijheid	50mm
Spijlen	ø25mm doorgestoken door horizontale liggers
Hart op hart	150mm
Horizontale liggers	50x25mm
Oppervlaktebehandelingen	Thermisch verzinkte profielen, nadien afgewerkt met een poedercoating of volbad verzinkt
Standaardkleuren	Gitzwart RAL-9005 & antracietgrijs RAL-7016

Op aanvraag leverbaar in andere RAL kleuren

## Maatwerk spijlenvakken

Naast de standaarduitvoeringen kunnen de spijlenvakken op maat gemaakt worden, neem hiervoor contact op met jouw Portus filiaal.



## Toepassingen

- Huis & tuin
- Sport & recreatie
- Openbare ruimtes
- Lichte industrie
- Zware industrie
- Kantoorgebouwen
- Infrastructuur & transport

Indien gewenst kan jouw terrein extra beveiligd worden, kijk in de brochure “perimeterbeveiliging” voor de opties.





# VLAKKE VIERKANTE SPIJLENVAKKEN



Met de Portus spijlenvakken creëert u een elegant, stevig en duurzaam hekwerk.

Vlakke spijlenpanelen zijn gefabriceerd met spijlen van 25x25mm die tussen de rechthoekige boven- en onderliggers gelast worden. De vlakke panelen kunnen worden uitgebreid met puntkammen die op het bovenste profiel gemonteerd worden om het overklimmen te bemoeilijken.

De Portus spijlenvakken zijn door de stevige constructie passend in een stijlvolle openbare en particuliere omgeving. De geringe paneelbreedte van 2200mm zorgt voor een zeer stabiel en stevig hekwerk.

De spijlen van 25x25mm geven een transparante uitstraling. De spijlen zijn gelast in de liggers van 50x25mm, wat zorgt voor een hoogwaardig hekwerk dat een groot gevoel van veiligheid voor de gebruiker garandeert.

De spijlenvakken kunnen door middel van verschillende verbindingen aan de tussen- en hoekpalen bevestigd worden. De tussenpalen hebben een hart op hart afstand van 2280mm. Dit product is tot een compleet hekwerkconcept te maken met passende palen, poorten en toebehoren.






## Technische specificaties

Lengte	2200mm
Hoogtes	950, 1200, 1450, 1750, 1950, 2450mm
Bodemvrijheid	50mm
Spijlen	ø25mm
Hart op hart	150mm
Oppervlaktebehandelingen	Thermisch verzinkte profielen, nadien afgewerkt met een poedercoating of volbad verzinkt
Standaardkleuren	Gitzwart RAL-9005 & Antracietgrijs RAL-7016

Op aanvraag leverbaar in andere RAL kleuren

## Maatwerk spijlenvakken

Naast de standaarduitvoeringen kunnen de spijlenvakken op maat gemaakt worden, neem hiervoor contact op met jouw Portus filiaal.

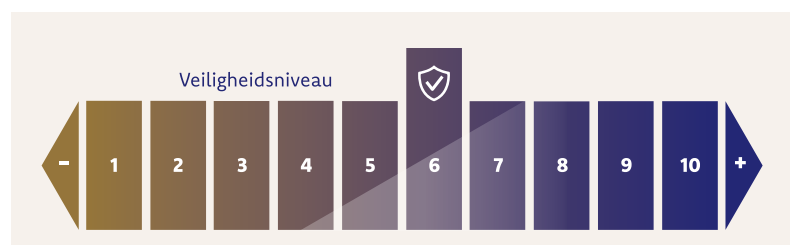

## Toepassingen

- Huis & tuin
- Sport & recreatie
- Openbare ruimtes
- Lichte industrie
- Zware industrie
- Kantoorgebouwen
- Infrastructuur & transport

Indien gewenst kan jouw terrein extra beveiligd worden, kijk in de brochure “perimeterbeveiliging” voor de opties.



# DOORGESTOKEN VIERKANTE SPIJLENVAKKEN



Met de Portus spijlenvakken creëer je een elegant, stevig en duurzaam hekwerk. Doorgestoken spijlenpanelen met vierkante spijlen zijn gefabriceerd met spijlen van 25x25mm die door de rechthoekige boven- en onderliggers gestoken worden, 150mm door de bovenligger en 100mm door de onderligger. De doorgestoken spijlen worden bij panelen vanaf 1450mm op 45° afgeschuind om zo het overklimmen extra te bemoeilijken.

De Portus spijlenvakken zijn door de stevige constructie uitermate inbraakwerend en toch perfect passend in een stijlvolle openbare en particuliere omgeving. De geringe paneelbreedte van 2200mm zorgt voor een zeer stabiel en stevig hekwerk en creëert daarom een nog grotere wering tegen inbraak ten opzichte van bredere panelen.

De doorgestoken ronde spijlen geven een transparante uitstraling en de verlaagde bovenligger creëert op het oog een lager

hekwerk dan het in werkelijkheid is. Een vriendelijke uitstraling die toch de veiligheid van de gebruiker waarborgt.

De spijlenvakken kunnen door middel van verschillende verbindingen aan de tussen- en hoekpalen bevestigd worden. De tussenpalen hebben een hart op hart afstand van 2280mm. Dit product is tot een compleet hekwerkconcept te maken met passende palen, poorten en toebehoren en is zowel in standaard maatvoering als in maatwerk leverbaar.





## Technische specificaties

Lengte	2200mm
Hoogtes	950, 1200, 1450, 1750, 1950, 2450mm
Bodemvrijheid	50mm
Spijlen	25x25mm doorgestoken door horizontale liggers
Hart op hart	150mm
Horizontale liggers	50x25
Oppervlaktebehandelingen	Thermisch verzinkte profielen, nadien afgewerkt met een poedercoating of volbad verzinkt.
Standaardkleuren	Gitzwart RAL-9005 & antracietgrijs RAL-7016

Op aanvraag leverbaar in andere RAL kleuren

## Maatwerk spijlenvakken

Naast de standaarduitvoeringen kunnen de spijlenvakken op maat gemaakt worden, neem hiervoor contact op met jouw Portus filiaal.



## Toepassingen

- Huis & tuin
- Sport & recreatie
- Openbare ruimtes
- Lichte industrie
- Kantoorgebouwen
- Infrastructuur & transport

Indien gewenst kan jouw terrein extra beveiligd worden, kijk in de brochure “perimeterbeveiliging” voor de opties.




# SPIJLENPANELEN

## Vlakke ronde spijlenvakken

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid
Spijlenpanelen vlak rond 25		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

Standaardkleuren uit voorraad leverbaar.

HSVR.25.095	Hekwerk Spijl vlak Ø25 H=950 B=2200	1	Stuks
HSVR.25.120	Hekwerk Spijl vlak Ø25 H=1200 B=2200	1	Stuks
HSVR.25.145	Hekwerk Spijl vlak Ø25 H=1450 B=2200	1	Stuks
HSVR.25.175	Hekwerk Spijl vlak Ø25 H=1750 B=2200	1	Stuks
HSVR.25.195	Hekwerk Spijl vlak Ø25 H=1950 B=2200	1	Stuks
HSVR.25.245	Hekwerk Spijl vlak Ø25 H=2450 B=2200	1	Stuks
Spijlenpanelen vlak rond 25 met puntenkam		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	



Vlakke spijlenpanelen met spijlen van Ø25 met een aangelaste puntenkam op de bovenligger. Deze panelen worden op bestelling gemaakt en hebben een levertijd van circa 15 werkdagen.

HSVR.25.195.PK	Hekwerk Spijl vlak Ø25 H=1950 B=2200	1	Stuks
HSVR.25.245.PK	Hekwerk Spijl vlak Ø25 H=2450 B=2200	1	Stuks



## Doorgestoken ronde spijlenvakken

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid
Spijlenpanelen doorgestoken rond 25		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

Uitgevoerd met enkele bovenliggers. Uit voorraad leverbaar.

HSDGR.25.095	Hekwerk Spijl DG Ø25 H=950 B=2200	1	Stuks
HSDGR.25.120	Hekwerk Spijl DG Ø25 H=1200 B=2200	1	Stuks
HSDGR.25.145	Hekwerk Spijl DG Ø25 H=1450 B=2200	1	Stuks
HSDGR.25.175	Hekwerk Spijl DG Ø25 H=1750 B=2200	1	Stuks
HSDGR.25.195	Hekwerk Spijl DG Ø25 H=1950 B=2200	1	Stuks
HSDGR.25.245	Hekwerk Spijl DG Ø25 H=2450 B=2200	1	Stuks
Spijlenpanelen doorgestoken rond 25 type DB		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	



Uitgevoerd met een extra bovenligger. Deze panelen zijn op bestelling leverbaar met een levertijd van circa 15 werkdagen.

HSDGR.DB.25.095	Hekwerk Spijl DG Ø25 Type DB H=0950 B=2200	1	Stuk
HSDGR.DB.25.120	Hekwerk Spijl DG Ø25 Type DB H=1200 B=2200	1	Stuk
HSDGR.DB.25.145	Hekwerk Spijl DG Ø25 Type DB H=1450 B=2200	1	Stuk
HSDGR.DB.25.175	Hekwerk Spijl DG Ø25 Type DB H=1750 B=2200	1	Stuk
HSDGR.DB.25.195	Hekwerk Spijl DG Ø25 Type DB H=1950 B=2200	1	Stuk
HSDGR.DB.25.245	Hekwerk Spijl DG Ø25 Type DB H=2450 B=2200	1	Stuk



OMHEIND MET KWALITEIT

Spijlenhekken | 12




Standaard leverbaar in: RAL-6009 code.69 | RAL-7016 code.76 | RAL-9005 code.95 | Galva code.GA  
Bij bestelling de code aan artikelnummer toevoegen. Overige kleuren op aanvraag leverbaar.

Alle prijzen zijn excl. BTW, assortiments- en prijswijzigingen voorbehouden.



## Vlakke vierkante spijlenvakken

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid	
Spijlenpanelen vlak vierkant 25		Zie de kleurcodes onderaan de pagina		
HSVV.25.095	Hekwerk Spijl vlak □25 H=950 B=2200	1	Stuks	
HSVV.25.120	Hekwerk Spijl vlak □25 H=1200 B=2200	1	Stuks	
HSVV.25.145	Hekwerk Spijl vlak □25 H=1450 B=2200	1	Stuks	
HSVV.25.175	Hekwerk Spijl vlak □25 H=1750 B=2200	1	Stuks	
HSVV.25.195	Hekwerk Spijl vlak □25 H=1950 B=2200	1	Stuks	
HSVV.25.245	Hekwerk Spijl vlak □25 H=2450 B=2200	1	Stuks	
Spijlenpanelen vlak vierkant 25 met puntenkam		Zie de kleurcodes onderaan de pagina		



Vlakke spijlenpanelen met spijlen van 25x25 met een aangelaste puntenkam op de bovenligger. Deze panelen worden op bestelling gemaakt en hebben een levertijd van circa 15 werkdagen.

HSVV.25.195.PK	Hekwerk Spijl vlak □25 H=1950 B=2200	1	Stuks	
HSVV.25.245.PK	Hekwerk Spijl vlak □25 H=2450 B=2200	1	Stuks	



## Doorgestoken vierkante spijlenvakken

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid	
Spijlenpanelen doorgestoken vierkant 25		Zie de kleurcodes onderaan de pagina		
HSDGV.25.095	Hekwerk Spijl DG □25 H=950 B=2200	1	Stuks	
HSDGV.25.120	Hekwerk Spijl DG □25 H=1200 B=2200	1	Stuks	
HSDGV.25.145	Hekwerk Spijl DG □25 H=1450 B=2200	1	Stuks	
HSDGV.25.175	Hekwerk Spijl DG □25 H=1750 B=2200	1	Stuks	
HSDGV.25.195	Hekwerk Spijl DG □25 H=1950 B=2200	1	Stuks	
HSDGV.25.245	Hekwerk Spijl DG □25 H=2450 B=2200	1	Stuks	



# PALEN VOOR SPIJLENPANELEN

## Eindpalen

Een eindpaal met prefab gaten voor een efficiënte montage. Gefabriceerd van verzinkt materiaal met een poedercoating van minimaal 80 Mu dik of zonder poedercoating in de volledig hot-dip thermisch verzinkte versie. Per stuk te bestellen. Op aanvraag leverbaar in andere lengtes of RAL-kleuren. Type DG is voor een doorgestoken spijlenpaneel en type VL is voor een vlak spijlenpaneel.

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid	
Eindpalen spijlhek PG doorgestoken		Zie de kleurcodes onderaan de pagina		
EP.SHD.66.170	Eindpaal Spijlhek PG DG 60x60 L=1700	1	Stuks	
EP.SHD.66.195	Eindpaal Spijlhek PG DG 60x60 L=1950	1	Stuks	
EP.SHD.66.230	Eindpaal Spijlhek PG DG 60x60 L=2300	1	Stuks	
EP.SHD.66.260	Eindpaal Spijlhek PG DG 60x60 L=2600	1	Stuks	
EP.SHD.66.280	Eindpaal Spijlhek PG DG 60x60 L=2800	1	Stuks	
EP.SHD.66.330	Eindpaal Spijlhek PG DG 60x60 L=3300	1	Stuks	
Eindpalen spijlhek PG vlak		Zie de kleurcodes onderaan de pagina		
EP.SHV.66.175	Eindpaal Spijlhek PG VL 60x60 L=1750	1	Stuks	
EP.SHV.66.200	Eindpaal Spijlhek PG VL 60x60 L=2000	1	Stuks	
EP.SHV.66.235	Eindpaal Spijlhek PG VL 60x60 L=2350	1	Stuks	
EP.SHV.66.265	Eindpaal Spijlhek PG VL 60x60 L=2650	1	Stuks	
EP.SHV.66.285	Eindpaal Spijlhek PG VL 60x60 L=2850	1	Stuks	
EP.SHV.66.335	Eindpaal Spijlhek PG VL 60x60 L=3350	1	Stuks	



## Hoekpalen

Een hoekpaal met prefab gaten voor een efficiënte montage. Gefabriceerd van verzinkt materiaal met een poedercoating van minimaal 80 Mu dik of zonder poedercoating in de volledig hot-dip thermisch verzinkte versie. Per stuk te bestellen. Op aanvraag leverbaar in andere lengtes of RAL-kleuren. Type DG is voor een doorgestoken spijlenpaneel en type VL is voor een vlak spijlenpaneel.

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid	
Hoekpalen Spijlhek PG doorgestoken		Zie de kleurcodes onderaan de pagina		
HP.SHD.66.170	Hoekpaal Spijlhek PG DG 60x60 L=1700	1	Stuks	
HP.SHD.66.195	Hoekpaal Spijlhek PG DG 60x60 L=1950	1	Stuks	
HP.SHD.66.230	Hoekpaal Spijlhek PG DG 60x60 L=2300	1	Stuks	
HP.SHD.66.260	Hoekpaal Spijlhek PG DG 60x60 L=2600	1	Stuks	
HP.SHD.66.280	Hoekpaal Spijlhek PG DG 60x60 L=2800	1	Stuks	
HP.SHD.66.330	Hoekpaal Spijlhek PG DG 60x60 L=3300	1	Stuks	
Hoekpalen Spijlhek PG vlak		Zie de kleurcodes onderaan de pagina		
HP.SHV.66.175	Hoekpaal Spijlhek PG VL 60x60 L=1750	1	Stuks	
HP.SHV.66.200	Hoekpaal Spijlhek PG VL 60x60 L=2000	1	Stuks	
HP.SHV.66.235	Hoekpaal Spijlhek PG VL 60x60 L=2350	1	Stuks	
HP.SHV.66.265	Hoekpaal Spijlhek PG VL 60x60 L=2650	1	Stuks	
HP.SHV.66.285	Hoekpaal Spijlhek PG VL 60x60 L=2850	1	Stuks	
HP.SHV.66.335	Hoekpaal Spijlhek PG VL 60x60 L=3350	1	Stuks	



OMHEIND MET KWALITEIT

Spijlenhekken | 14



Standaard leverbaar in: RAL-6009 code.69 | RAL-7016 code.76 | RAL-9005 code.95 | Galva code.GA  
Bij bestelling de code aan artikelnummer toevoegen. Overige kleuren op aanvraag leverbaar.

Alle prijzen zijn excl. BTW, assortiments- en prijswijzigingen voorbehouden.



## Tussenpalen

Een tussenpaal met prefab gaten voor een efficiënte montage. Gefabriceerd van verzinkt materiaal met een poedercoating van minimaal 80 Mu dik of zonder poedercoating in de volledig hot-dip thermisch verzinkte versie. Per stuk te bestellen. Op aanvraag leverbaar in andere lengtes of RAL-kleuren. Type DG is voor een doorgestoken spijlenpaneel en type VL is voor een vlak spijlenpaneel.

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid	
Tussenpalen Spijlhek PG doorgestoken		Zie de kleurcodes onderaan de pagina		
TP.SHD.66.170	Tussenpaal Spijlhek PG DG 60x60 L=1700	1	Stuks	
TP.SHD.66.195	Tussenpaal Spijlhek PG DG 60x60 L=1950	1	Stuks	
TP.SHD.66.230	Tussenpaal Spijlhek PG DG 60x60 L=2300	1	Stuks	
TP.SHD.66.260	Tussenpaal Spijlhek PG DG 60x60 L=2600	1	Stuks	
TP.SHD.66.280	Tussenpaal Spijlhek PG DG 60x60 L=2800	1	Stuks	
TP.SHD.66.330	Tussenpaal Spijlhek PG DG 60x60 L=3300	1	Stuks	
Tussenpalen Spijlhek PG vlak		Zie de kleurcodes onderaan de pagina		
TP.SHV.66.175	Tussenpaal Spijlhek PG VL 60x60 L=1750	1	Stuks	
TP.SHV.66.200	Tussenpaal Spijlhek PG VL 60x60 L=2000	1	Stuks	
TP.SHV.66.235	Tussenpaal Spijlhek PG VL 60x60 L=2350	1	Stuks	
TP.SHV.66.265	Tussenpaal Spijlhek PG VL 60x60 L=2650	1	Stuks	
TP.SHV.66.285	Tussenpaal Spijlhek PG VL 60x60 L=2850	1	Stuks	
TP.SHV.66.335	Tussenpaal Spijlhek PG VL 60x60 L=3350	1	Stuks	



# TOEBEHOREN PALEN VOOR SPIJLENPANELEN

## Voetplaten 60x60

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid	
Voetplaten 60x60		Zie de kleurcodes onderaan de pagina		
VPK.6060.200	Voetplaat tbv koker 60x60 L=200	1	Stuks	
VPK.6060.600	Voetplaat tbv koker 60x60 L=600	1	Stuks	
VPLK.6060.200	Voetplaat L tbv koker 60x60 L=200	1	Stuks	
VPLK.6060.600	Voetplaat L tbv koker 60x60 L=600	1	Stuks	



## Eindpalen met voetplaat

Een eindpaal met een prefab voetplaat van 120x120mm en prefab gaten voor een efficiënte montage. Gefabriceerd van verzinkt materiaal met een poedercoating van minimaal 80 Mu dik, of zonder poedercoating in de volledige hot-dip thermisch verzinkte (Galva) versie. Per stuk te bestellen. Op aanvraag leverbaar in andere lengtes of RAL-kleuren. Type DG is voor een doorgestoken spijlenpaneel en type VL is voor een vlak spijlenpaneel.

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid	
Eindpalen + voetplaat spijlhek doorgestoken		Zie de kleurcodes onderaan de pagina		
EP.VP.SHD.66.100	Eindpaal + voetpl. Spijlhek DG 60x60 L=1000	1	Stuks	
EP.VP.SHD.66.125	Eindpaal + voetpl. Spijlhek DG 60x60 L=1250	1	Stuks	
EP.VP.SHD.66.150	Eindpaal + voetpl. Spijlhek DG 60x60 L=1500	1	Stuks	
EP.VP.SHD.66.180	Eindpaal + voetpl. Spijlhek DG 60x60 L=1800	1	Stuks	
EP.VP.SHD.66.200	Eindpaal + voetpl. Spijlhek DG 60x60 L=2000	1	Stuks	
Eindpalen + voetplaat spijlhek vlak		Zie de kleurcodes onderaan de pagina		
EP.VP.SHV.66.105	Eindpaal + voetpl. Spijlhek VL 60x60 L=1050	1	Stuks	
EP.VP.SHV.66.130	Eindpaal + voetpl. Spijlhek VL 60x60 L=1300	1	Stuks	
EP.VP.SHV.66.155	Eindpaal + voetpl. Spijlhek VL 60x60 L=1550	1	Stuks	
EP.VP.SHV.66.185	Eindpaal + voetpl. Spijlhek VL 60x60 L=1850	1	Stuks	
EP.VP.SHV.66.205	Eindpaal + voetpl. Spijlhek VL 60x60 L=2050	1	Stuks	



## Hoekpalen met voetplaat

Een hoekpaal met een prefab voetplaat van 120x120mm en prefab gaten voor een efficiënte montage. Volledig thermisch verzinkt met een poedercoating van minimaal 80 Mu dik, of zonder poedercoating in de volledige hot-dip thermisch verzinkte (Galva) versie. Per stuk te bestellen. Op aanvraag leverbaar in andere lengtes of RAL-kleuren. Type DG is voor een doorgestoken spijlenpaneel en type VL is voor een vlak spijlenpaneel.

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid	
Hoekpalen + voetplaat Spijlhek doorgestoken		Zie de kleurcodes onderaan de pagina		
HP.VP.SHD.66.100	Hoekpaal + voetpl. Spijlhek DG 60x60 L=1000	1	Stuks	
HP.VP.SHD.66.125	Hoekpaal + voetpl. Spijlhek DG 60x60 L=1250	1	Stuks	
HP.VP.SHD.66.150	Hoekpaal + voetpl. Spijlhek DG 60x60 L=1500	1	Stuks	
HP.VP.SHD.66.180	Hoekpaal + voetpl. Spijlhek DG 60x60 L=1800	1	Stuks	
HP.VP.SHD.66.200	Hoekpaal + voetpl. Spijlhek DG 60x60 L=2000	1	Stuks	
Hoekpalen + voetplaat Spijlhek vlak		Zie de kleurcodes onderaan de pagina		
HP.VP.SHV.66.105	Hoekpaal + voetpl. Spijlhek VL 60x60 L=1050	1	Stuks	
HP.VP.SHV.66.130	Hoekpaal + voetpl. Spijlhek VL 60x60 L=1300	1	Stuks	
HP.VP.SHV.66.155	Hoekpaal + voetpl. Spijlhek VL 60x60 L=1550	1	Stuks	
HP.VP.SHV.66.185	Hoekpaal + voetpl. Spijlhek VL 60x60 L=1850	1	Stuks	
HP.VP.SHV.66.205	Hoekpaal + voetpl. Spijlhek VL 60x60 L=2050	1	Stuks	





## Tussenpalen met voetplaat

Een tussenpaal met een prefab voetplaat van 120x120mm en prefab gaten voor een efficiënte montage. Volledig thermisch verzinkt met een poedercoating van minimaal 80 Mu dik, of zonder poedercoating in de volledige hot-dip thermisch verzinkte (Galva) versie. Per stuk te bestellen. Op aanvraag leverbaar in andere lengtes of RAL-kleuren. Type DG is voor een doorgestoken spijlenpaneel en type VL is voor een vlak spijlenpaneel.

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid	
Tussenpalen + voetplaat Spijlhek doorgestoken		Zie de kleurcodes onderaan de pagina		
TP.VP.SHD.66.100	Tussenpaal + voetpl. Spijlhek DG 60x60 L=1000	1	Stuks	
TP.VP.SHD.66.125	Tussenpaal + voetpl. Spijlhek DG 60x60 L=1250	1	Stuks	
TP.VP.SHD.66.150	Tussenpaal + voetpl. Spijlhek DG 60x60 L=1500	1	Stuks	
TP.VP.SHD.66.180	Tussenpaal + voetpl. Spijlhek DG 60x60 L=1800	1	Stuks	
TP.VP.SHD.66.200	Tussenpaal + voetpl. Spijlhek DG 60x60 L=2000	1	Stuks	
Tussenpalen + voetplaat Spijlhek vlak		Zie de kleurcodes onderaan de pagina		
TP.VP.SHV.66.105	Tussenpaal + voetpl. Spijlhek VL 60x60 L=1050	1	Stuks	
TP.VP.SHV.66.130	Tussenpaal + voetpl. Spijlhek VL 60x60 L=1300	1	Stuks	
TP.VP.SHV.66.155	Tussenpaal + voetpl. Spijlhek VL 60x60 L=1550	1	Stuks	
TP.VP.SHV.66.185	Tussenpaal + voetpl. Spijlhek VL 60x60 L=1850	1	Stuks	
TP.VP.SHV.66.205	Tussenpaal + voetpl. Spijlhek VL 60x60 L=2050	1	Stuks	



## SPIJLPANEEL TOEBEHOREN

### Doppen en kappen

Verschillende types paalkappen, per stuk of per verpakking eenheid te bestellen.

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid	
Insteekdoppen PP				
Doppen in diverse uitvoeringen, los of per verpakkingseenheid (VE) te bestellen. De insteekdoppen zijn van zwarte kunststof.				
ISD.PP.6060.ZW	Insteekdop PP 60x60 Zwart	300	Stuks	
ISD.PP.6060.ZW.M	Insteekdop PP 60x60 Zwart M	100	Stuks	
Omsteekdoppen PP				
OSD.PP.6060.ZW	Omsteekdop PP 60x60 Zwart	300	Stuks	
OSD.PP.6060.ZW.M	Omsteekdop PP 60x60 Zwart M	100	Stuks	
Insteekdoppen PA				
ISDK.PP.6060.ZW	Insteekdop met kapje PP 60x60 Zwart	300	Stuks	
Paalkappen PA				
PKV.PA.6060.ZW	Paalkap met veer PA 60x60 Zwart	500	Stuks	
Paalkappen aluminium 60x60		Zie de kleurcodes onderaan de pagina		
PK.AL.V.6060	Paalkap alu + veer RVS 60x60	100	Stuks	



### Snelbetonmortel

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid	
Snelbetonmortel				
Snelbeton ter versteviging van de scharnier- en slotpalen.				
POR.SBM.25K	Portus Snelbetonmortel zak a 25kg	42	Zak	



## Vakwerkproppen

Vakwerkproppen voor een blinde verbinding tussen het paneel en de palen. Per stuk of verpakkingseenheid (VE) te bestellen. Andere maatvoeringen zijn op aanvraag leverbaar.



Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid
<b>Vakwerkproppen PA</b>			
VWPH.5025.PA.ZW	Vakwerkprop hoek PA Zwart 50x25	500	Stuks
VWPH2.5025.PA.ZW	Vakwerkprop hoek PA Zwart 50x25 2-delig	400	Stuks
VWPK.5025.PA.ZW	Vakwerkprop PA Zwart 50x25 kort	600	Stuks
VWPL.5025.PA.ZW	Vakwerkprop PA Zwart 50x25 lang	500	Stuks
VWPR.5025.PA.ZW	Vakwerkprop PA Zwart Ø60 50x25	600	Stuks

## Scharnierstukken

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid
<b>Scharnierstukken PA</b>			
VWP.SCH.PA.ZW	Scharnierstuk PA Zwart tbv vakwerkprop	100	Set



## Pennen en Eindstukken

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid
<b>Veerpen PA</b>			
VPVWP.PA.ZW	Veerpen PA Zwart tbv vakwerkprop	1	Stuks
<b>Eindstukken</b>			
ESIN.AL.5025.BL	Eindstuk inslag Alu 50x25	200	Stuks
<b>Hoekpennen</b>			
HP.RVS.10.BL	Hoekpen RVS Ø10	50	Stuks
<b>Klemringen</b>			
KR.RVS.10.BL	Klemring RVS Ø10 NMG 454	200	Stuks
<b>Tussenpennen</b>			
TP.RVS.10.180.BL	Tussenpen RVS Ø10 L=180	50	Stuks
<b>Eindpennen</b>			
EP.RVS.10.120.BL	Eindpen RVS Ø10 L=120	50	Stuks
<b>Veiligheidseindstukken</b>			
VESIN.AL.5025.BL	Alu veiligheidseindstuk inslag 50x25	100	Stuks
<b>Muurplaten</b>			
MUBSP.5550.95	Muurplaat tbv vakwerkprop 55x50 RAL-9005	100	Stuks



# IJZERWAREN

## Moeren en bouten

Moeren en bouten welke worden gebruikt als bevestigingsmateriaal bij hekwerken. Ze worden per doos geleverd, waarbij de verpakkingseenheid (VE) het aantal stuks per doosje aangeeft.

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid
<b>Inbusbouten M8</b>			
INBO.M8.100.DS.RVS	Inbusbout M8x100 ISO 4762 RVS	50	Doos
INBO.M8.30.DS.RVS	Inbusbout M8x30 ISO 4762 RVS	100	Doos
INBOVZ.M8.30.DS.RVS	Inbusbout verzonken M8x30 ISO 14581 RVS	200	Doos
<b>Zeskantmoeren</b>			
ZKMO.M8.DS.RVS	Zeskantmoer M8 DIN 934 RVS	500	Doos
ZKMOF.M8.DS.RVS	Zeskantmoer met flens M8 DIN 6923 RVS	100	Doos
<b>Borgmoeren</b>			
BOMO.M8.DS.RVS	Borgmoer M8 DIN 982 RVS	200	Doos



OMHEIND MET KWALITEIT

Spijlenhekken | 18





Standaard leverbaar in: RAL-6009 code.69 | RAL-7016 code.76 | RAL-9005 code.95 | Galva code.GA  
Bij bestelling de code aan artikelnummer toevoegen. Overige kleuren op aanvraag leverbaar.

Alle prijzen zijn excl. BTW, assortiments- en prijswijzigingen voorbehouden.



# BINNENKORT BESCHIKBAAR JOUW KLANTENPORTAAL

-  Makkelijk & snel bestellen via jouw account
-  Al jouw offertes, bestellingen & facturen in een overzicht
-  Bouwtekeningen van alle poorten die jou helpen bij montage
-  Vind snel alle producten en de exacte specificaties
-  Bekijk Portus nieuws & projecten voor inspiratie

Kijk op [www.portusbv.nl](http://www.portusbv.nl)  
Of scan de QR-code





Hoofdkantoor:

Portus B.V. | Korenmolen 5 | 5281 PB Boxtel  
0411-792 000 | [boxtel@portusbv.nl](mailto:boxtel@portusbv.nl)

Verkoopkantoor Zwolle:

Portus B.V. | Eymerstraat 5 | 8013 RR Zwolle  
038-792 01 80 | [zwolle@portusbv.nl](mailto:zwolle@portusbv.nl)

Filiaal Elst:

Portus B.V. | Manege 14 | 6662 WC Elst  
0481-793 019 | [elst@portusbv.nl](mailto:elst@portusbv.nl)